


STARTGIDS
WIRELESS MODEM CH7465LG-TN

MODEM




Bekijk je liever
een installatiefilmje?


Scan de QR-code hiernaast of surf
naar telenet.be/installeermodem

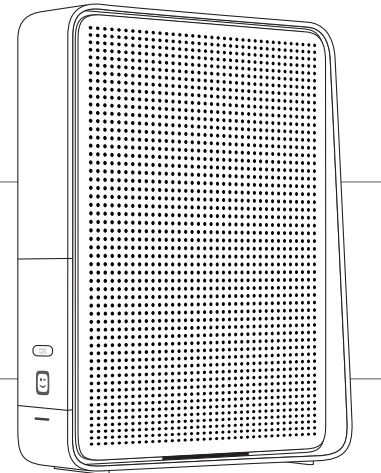


Inhoud van de doos



Modem
(CH7465LG-TN)



Houder voor de modem
en schroeven



Stroomkabel
en adapter



Steeksleutel

Heb je een telefooncentrale?

Bel 015 66 66 66 voor je de modem
installeert.

Heb je een alarmsysteem?

Bel de installateur van je alarmsysteem voor
je de modem installeert.

Heb je een switch of router in je netwerk?

Neem dan voor je begint een kijkje op
telenet.be/vragenmodem

Heb je een vaste telefoonlijn met berichtendienst?

Beluister je berichten. Na de installatie zijn
de standaardinstellingen terug actief en
moet je je begroeting opnieuw inspreken.



102 mm



Boor twee gaten op een afstand van 102 mm
om de houder van de modem aan de muur te bevestigen.




01

Plaats de modem

Heb je nog een oude Telenet-modem?
Maak alle kabels los. Gebruik de steeksleutel
om de coaxkabel los te draaien. Verwijder
daarna de oude modem en stroomkabel.

Wil je je modem aan de muur bevestigen?


Gebruik de mal onderaan
de pagina hiernaast om
de gaten voor de houder
te boren. Bevestig de
houder met de mee-
geleverde schroeven.
Zet de modem daarna
in de houder en schuif
hem naar voor tot hij vastklikt.



Plaats de modem
steeds rechtop.

02


Sluit de kabels aan

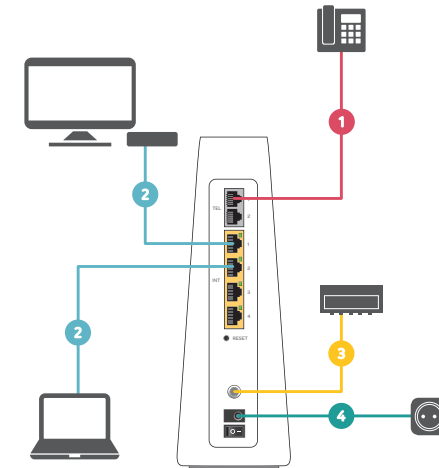

Gebruik geen verlengstukken
of andere apparatuur.

1

Telefoonkabel




TEL 1-poort

Herhaal dit voor alle toestellen die je via UTP
wil aansluiten: je computer(s), HD Digicorder,
HD Digibox, TV-box, Access Point en/of Powerline.

2


Netwerkkabel



INT-poort(en)

3

Coaxkabel




Coaxingang

Draai de coaxkabel **stevig vast met de mee-
geleverde steeksleutel**. Het volstaat niet
om de coaxkabel met de hand vast te draaien.

4

Stroomkabel





Stroomingang



03

De modem start automatisch op

Als je de modem op het stroomnet aan-
sluit, start hij automatisch op. Is dat
niet het geval, schakel hem dan in met
de Aan/Uit-knop aan de achterkant. Als
de modem klaar is voor gebruik, brandt
het witte ledje aan de voorkant.



Vervangt deze modem een oude Telenet-modem?

Dan neemt hij automatisch je wifi-instellingen
over. Je toestellen zullen dus automatisch
verbinding maken met je nieuwe modem.

Is dit je eerste Telenet-modem?

Om toestellen draadloos te verbinden, heb je
de netwerknaam (SSID) en het wachtwoord
nodig. Je vindt ze op de sticker op de modem.

Wil je je wifi-instellingen aanpassen?

Via de **Telenet-app** of mijn.telenet.be kan je je
wifi-instellingen, zoals je netwerknaam (SSID) en
wachtwoord, makkelijk bekijken en aanpassen.

Wil je je bereik en snelheid verbeteren?

Test en verbeter je netwerk via de **Telenet-app**
of lees op telenet.be/thuisnetwerk hoe je het
beste uit je wifi haalt.


GUIDE DE DÉMARRAGE
WIRELESS MODEM CH7465LG-TN

MODEM




Vous préférez regarder une vidéo explicative ?


Scannez le code QR ci-contre ou surfez sur telenet.be/installationmodem

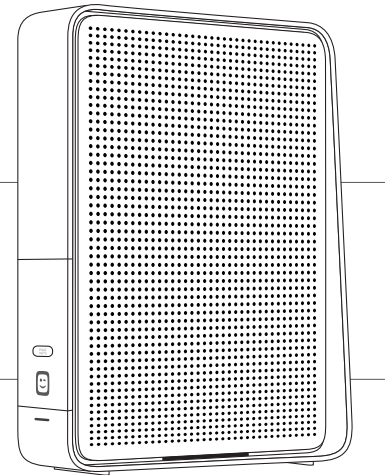


Contenu de la boîte




Modem
(CH7465LG-TN)



Support pour le modem
et vis



Câble électrique
et adaptateur



Clé plate

Vous avez une centrale téléphonique ?

Appelez le 015 66 66 66 avant d'installer le modem

Vous avez un système d'alarme ?

Contactez l'installateur de votre système d'alarme avant d'installer le modem

Vous avez un switch ou un routeur dans votre réseau ?

Avant de commencer, consultez telenet.be/questionsmodem

Vous avez une ligne téléphonique fixe avec service de messagerie ?

Commencez par écouter vos messages. Une fois l'installation terminée, les paramètres par défaut seront réactivés et vous devrez réenregistrer votre message d'accueil.



102 mm

Forez deux trous à 102 mm de distance pour fixer le support du modem sans fil au mur.


01

Installez le modem

Vous avez un ancien modem Telenet ?
Commencez par débrancher tous les câbles. Utilisez la clé plate pour dévisser le câble coaxial. Retirez ensuite l'ancien modem et le câble d'alimentation.

Vous souhaitez fixer votre nouveau modem au mur ?


Utilisez le gabarit que vous trouverez dans le bas de la page ci-contre afin de forer les trous pour le support. Fixez le support au moyen des vis fournies. Placez ensuite le modem dans le support et inclinez-le vers l'avant jusqu'à ce qu'il se clipse.



Placez toujours le modem bien droit.

02

Raccordez les câbles

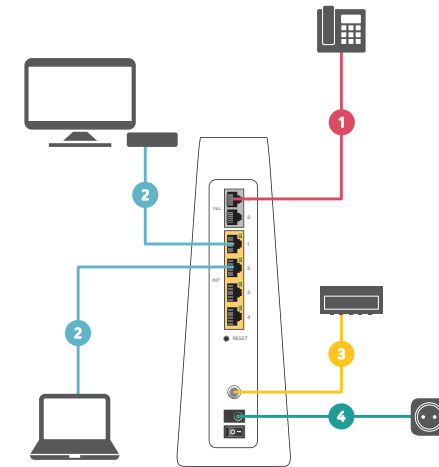



N'utilisez ni allonge ni autres appareils.

1	2	3	4
Câble de téléphone	Câble réseau	Câble coaxial	Câble électrique
<p>Prise téléphonique murale</p> <p>Port TEL 1</p>	<p>Appareils pour internet et la TV digitale</p> <p>Port(s) INT</p>	<p>Répartiteur réseau</p> <p>Entrée coaxiale</p>	<p>Prise</p> <p>Entrée de courant</p>
<p>Répétez cette opération pour tous les appareils que vous souhaitez connecter via UTP : ordinateur(s), Digicorder HD, Digibox HD, box TV, Point d'accès et/ou adaptateurs Powerline.</p>		<p>Vissez solidement le câble coaxial au moyen de la clé plate fournie. Visser le câble coaxial à la main n'est pas suffisant.</p>	

03

Le modem démarre automatiquement

Le modem démarre automatiquement quand vous le raccordez au réseau électrique. Si ce n'est pas le cas, allumez-le en appuyant sur le bouton Marche/Arrêt à l'arrière. Le témoin LED blanc situé à l'avant s'allume quand le modem est prêt à l'emploi.



Ce modem remplace-t-il un ancien modem Telenet ?

Dans ce cas, il reprend automatiquement vos paramètres wifi. Vos appareils se connecteront donc automatiquement à votre nouveau modem.

Est-ce votre premier modem Telenet ?

Pour connecter des appareils sans fil, vous avez besoin du nom de réseau (SSID) et du mot de passe. Vous les trouverez sur l'étiquette apposée sur le modem.

Vous souhaitez modifier vos paramètres wifi ?

Vous pourrez consulter et modifier facilement vos paramètres wifi, comme le nom de réseau (SSID) et le mot de passe via l'app Telenet ou en surfant sur mytelenet.be.

Vous souhaitez améliorer votre couverture et votre vitesse ?

Testez et améliorez votre réseau via l'appli Telenet ou découvrez comment tirer le meilleur de votre wifi sur telenet.be/reseaudomestique.