



Installatiegids

Guide d'installation

Powerline-adapter PLC200+ Div-TN

Adaptateur Powerline PLC200+ Div-TN

43466

Breid je thuis-netwerk uit via het stopcontact

Met Powerline-adapters kun je via het elektriciteitsnet een verbinding maken tussen je modem en je toestellen. Je hebt minstens 2 Powerline-adapters nodig. Eén adapter verbind je permanent met je modem, de andere met je computer, Access Point, HD Digicorder of HD Digibox. Je kunt de tweede Powerline-adaptatormakkelijk van stopcontact veranderen of meer toestellen aansluiten met extra Powerline-adapters.

Inhoud van de doos

Controleer de inhoud van de doos. Contacteer Telenet als er iets ontbreekt.

- 1 Powerline-adaptatorm PLC200+ Div-TN
- 1 ethernetkabel (UTP-kabel)
- Installatiegids
- Garantievoorwaarden en juridische informatie
- CE-certificaat

Voor je start

Houd steeds rekening met de onderstaande richtlijnen.

- Zorg ervoor dat je internetverbinding werkt op het moment van de installatie.
- Steek de Powerline-adapters rechtstreeks in de stopcontacten. Stekkerblokken en verlengkabels kunnen de kwaliteit van het signaal sterk verminderen.
- Gebruik enkel Powerline-adapters van dezelfde merken en connectiesnelheden.
- Gebruik steeds de bijgeleverde ethernetkabels om de Powerline-adapters met de modem of toestellen te verbinden. Heb je een langere kabel nodig, koop dan een CAT5E-kabel.
- Gebruik bij voorkeur stopcontacten die op éénzelfde stroomkring zitten.

Étendez votre réseau domestique via la prise de courant

Avec les adaptateurs Powerline, vous connectez votre modem et vos appareils via le réseau d'électricité. Pour ce faire, vous avez besoin d'au moins 2 adaptateurs Powerline. Le premier adaptateur assure la connexion permanente avec votre modem et le second, avec votre ordinateur, Access Point, Digicorder HD ou Digibox HD. Vous pouvez facilement changer le deuxième adaptateur Powerline de prise de courant ou connecter davantage d'appareils en utilisant d'autres adaptateurs Powerline.

Contenu de la boîte

Vérifiez le contenu de la boîte. Il manque un élément ? Contactez Telenet.

- 1 adaptateur Powerline PLC200+ Div-TN
- 1 câble Ethernet (câble UTP)
- Le guide d'installation
- Les conditions de garantie et informations juridiques
- Le certificat CE

Avant de commencer

Prenez toujours en compte les recommandations suivantes.

- Veillez à ce que votre connexion internet fonctionne au moment de l'installation.
- Branchez les adaptateurs Powerline directement dans les prises de courant. Les blocs multiprises et les rallonges peuvent réduire considérablement la qualité du signal.
- Utilisez uniquement des adaptateurs Powerline de marques et de vitesses de connexion identiques.
- Utilisez toujours les câbles Ethernet fournis pour connecter les adaptateurs Powerline au modem ou aux appareils. Si vous avez besoin d'un câble plus long, achetez un câble CAT5E.
- Utilisez de préférence des prises de courant d'un même circuit.

Beschrijving van de Powerline-adaptatorm


- 1 Stopcontact
- 2 Stroomstekker
- 3 Security-knop
- 4 Power-ledje
- 5 Status-ledje
- 6 Ethernet-ledje
- 7 Ethernet aansluiting



Description de l'adaptateur Powerline

- 1 Prise de courant
- 2 Prise d'alimentation
- 3 Bouton de sécurité
- 4 Voyant d'alimentation
- 5 Voyant d'état
- 6 Voyant Ethernet
- 7 Connexion Ethernet

1

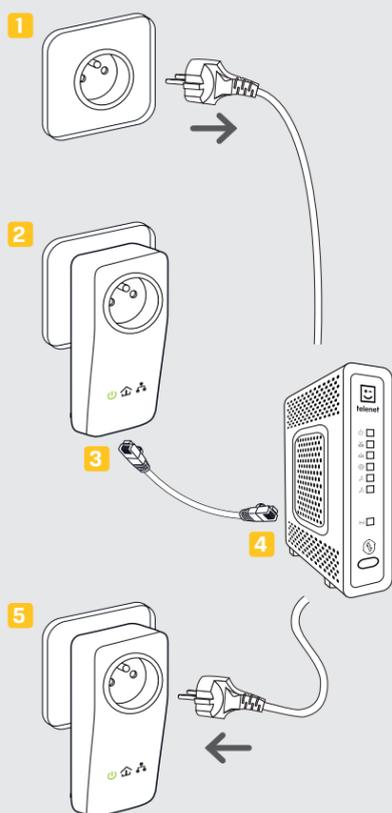

Stap 1

Plaats een Powerline-adaptatorm nabij je modem

Powerline-adapters zijn bij de aankoop klaar voor gebruik. Je hoeft geen software te installeren. Volg de stappen hieronder om de eerste adapter te plaatsen.


- 1 Trek de stekker van je modem uit.
- 2 Plaats de Powerline-adaptatorm in het vrijgekomen stopcontact. Het Power-ledje zal groen oplichten.
- 3 Sluit het ene uiteinde van de meegeleverde ethernetkabel aan op de ethernetpoort van de Powerline-adaptatorm.
- 4 Sluit het andere uiteinde van de ethernetkabel aan op een ethernetpoort van je modem.
- 5 Steek de stekker van je modem in het stopcontact van de Powerline-adaptatorm. Na het opstarten van de modem (2 tot 3 minuten) zullen het Power- en Ethernet-ledje op de Powerline-adaptatorm groen oplichten. Het Status-ledje licht niet op. Je kunt nu je tweede Powerline-adaptatorm plaatsen.

Étape 1

Placez un adaptateur Powerline à proximité de votre modem

Dès leur achat, les adaptateurs Powerline sont prêts à l'emploi : il n'y a aucun logiciel à installer. Suivez les étapes ci-dessous pour placer le premier adaptateur.

- 1 Débranchez la prise de votre modem.
- 2 Insérez l'adaptateur Powerline dans la prise de courant libre. Le voyant d'alimentation s'allumera en vert.
- 3 Branchez une extrémité du câble Ethernet fourni au port Ethernet de l'adaptateur Powerline.
- 4 Branchez l'autre extrémité du câble Ethernet au port Ethernet de votre modem.
- 5 Branchez la prise de votre modem dans la prise de courant de l'adaptateur Powerline. Après le démarrage du modem (2 à 3 minutes), les voyants d'alimentation et Ethernet s'allumeront en vert sur l'adaptateur Powerline. Le voyant d'état ne s'allume pas. Vous pouvez maintenant placer votre deuxième adaptateur Powerline.

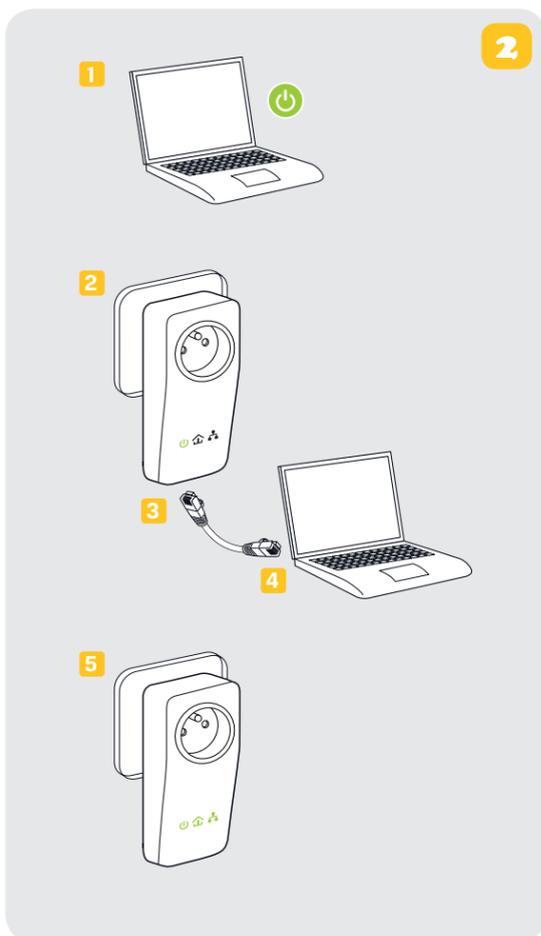

Stap 2

Plaats je tweede Powerline-adaptor nabij je toestel

Als de eerste Powerline-adaptor met je modem verbonden is, kun je de tweede Powerline-adaptor plaatsen. Volg daarvoor de stappen hieronder.


- Zorg dat het toestel (computer, Access Point, HD Digicorder of HD Digibox) **ingeschakeld** is.
- Plaats de Powerline-adaptor in een **vrij stopcontact**. Het **Power-ledje** zal **groen** oplichten.
- Sluit het ene uiteinde van de meegeleverde ethernetkabel aan op de **ethernetpoort van de Powerline-adaptor**.
- Sluit het andere uiteinde van de ethernetkabel aan op een **ethernetpoort van je toestel**. Na enkele seconden zullen het **Power- en Ethernet-ledje** op de Powerline-adaptor **groen** oplichten.
- De **Status-ledjes** van beide Powerline-adaptors zullen **groen, oranje of rood** oplichten: het toestel is in je netwerk opgenomen. Een oranje of rood ledje duiden op een verminderde snelheid.

Étape 2

Placez votre deuxième adaptateur Powerline à proximité de votre appareil

Une fois le premier adaptateur Powerline connecté à votre modem, vous pouvez placer le second adaptateur Powerline. Suivez les étapes mentionnées ci-dessous.

- Assurez-vous que l'appareil (ordinateur, Access Point, Digicorder HD ou Digibox HD) est **branché**.
- Placez l'adaptateur Powerline dans une **prise de courant libre**. Le **voyant d'alimentation** s'allumera en **vert**.
- Branchez une extrémité du câble Ethernet fourni au **port Ethernet de l'adaptateur Powerline**.
- Branchez l'autre extrémité du câble Ethernet au **port Ethernet de votre appareil**. Après quelques secondes, les **voyants d'alimentation et Ethernet** s'allumeront en **vert** sur l'adaptateur Powerline.
- Les **voyants d'état** des deux adaptateurs Powerline **s'allumeront en vert, orange ou rouge** : l'appareil est connecté à votre réseau. Un voyant orange ou rouge indique une vitesse réduite.

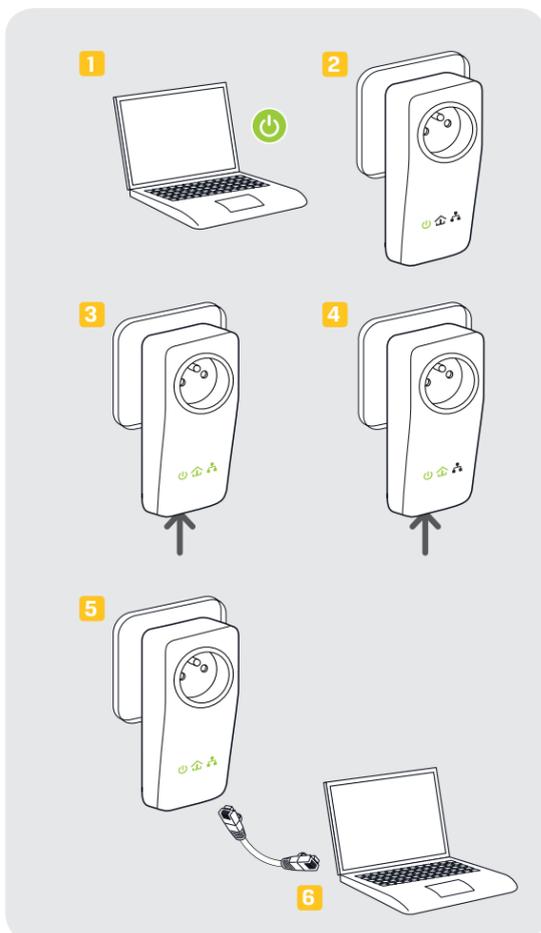

Optie: Plaats een extra Powerline-adaptor nabij een extra toestel

Je kunt gemakkelijk extra toestellen in je netwerk opnemen. Plaats een adapter bij ieder toestel dat je met je modem wilt verbinden.

- Zorg dat het toestel (computer, Access Point, HD Digicorder of HD Digibox) **ingeschakeld** is.
- Plaats de Powerline-adaptor in een **vrij stopcontact**. Het **Power-ledje** zal **groen** oplichten.
- Druk gedurende **2 tot 5 seconden** op de **Security-knop** van de **Powerline-adaptor** bij je modem of je tweede Powerline-adaptor.
- Druk **binnen de 2 minuten** gedurende **2 tot 5 seconden** op de **Security-knop** van de **extra Powerline-adaptor**. Het **Status-ledje** van de **extra Powerline-adaptor** zal **groen, oranje of rood** oplichten. Een oranje of rood ledje duiden op een verminderde snelheid.
- Sluit het ene uiteinde van de meegeleverde ethernetkabel aan op de **ethernetpoort van de Powerline-adaptor**.
- Sluit het andere uiteinde van de ethernetkabel aan op een **ethernetpoort van je toestel**. Na enkele seconden zal het **Ethernet-ledje** op de Powerline-adaptor **groen** oplichten. Het toestel is in je netwerk opgenomen.

Option : Placez un adaptateur Powerline supplémentaire à proximité d'un autre appareil

Vous pouvez facilement ajouter d'autres appareils sur votre réseau. Placez un adaptateur près de chaque appareil que vous souhaitez connecter à votre modem.

- Assurez-vous que l'appareil (ordinateur, Access Point, Digicorder HD ou Digibox HD) est **branché**.
- Placez l'adaptateur Powerline dans la **prise de courant libre**. Le **voyant d'alimentation** s'allumera en **vert**.
- Appuyez pendant **2 à 5 secondes** sur le **bouton de sécurité** de l'adaptateur Powerline situé près de votre modem ou du deuxième adaptateur Powerline.
- Appuyez, **dans les 2 minutes**, sur le **bouton de sécurité** de l'adaptateur Powerline supplémentaire pendant **2 à 5 secondes**. Le **voyant d'état** de l'adaptateur Powerline supplémentaire s'allumera en **vert, orange ou rouge**. Un voyant orange ou rouge indique une vitesse réduite.
- Branchez une extrémité du câble Ethernet fourni au **port Ethernet de l'adaptateur Powerline**.
- Branchez l'autre extrémité du câble Ethernet au **port Ethernet de votre appareil**. Après quelques secondes, le **voyant Ethernet** s'allumera en **vert** sur l'adaptateur Powerline. L'appareil est connecté à votre réseau.

Telenet Klantendienst

telenet.be/klantenservice
015 66 66 66

Service Clientèle Telenet

telenet.be/serviceclient
02 304 66 66



Hulp nodig?

Kun je geen verbinding tot stand brengen? Hier lees je hoe je de meest voorkomende problemen oplost.

Het Power-ledje licht niet op.

- Controleer of je een **werkend stopcontact** gebruikt.
- Controleer of de Powerline-adaptor **goed in het stopcontact** zit. Is dat het geval en licht het Power-ledje nog niet op, contacteer dan de Telenet Klantendienst.

Het Power-ledje blijft knipperen en het Ethernet-ledje licht niet op.

- Controleer of je **modem en het toestel** ingeschakeld zijn. Indien nodig, start ze (opnieuw) op.
- Controleer of de **ethernetkabel correct in de Powerline-adaptor en het toestel** zit. Indien nodig, breng de kabel goed aan.

Het Power- en Ethernet-ledje lichten groen op, maar het Status-ledje licht niet op.

- Controleer of er (nog steeds) een **tweede Powerline-adaptor in het stopcontact** zit. Indien nodig, volg opnieuw de stappen om de tweede of de extra Powerline-adaptor te plaatsen.
- Controleer of beide Powerline-adaptors op **hetzelfde electriciteitsnet** zitten. Is dat niet het geval, ga dan na of je een van beide adaptors van stopcontact kunt veranderen.

Het Power- en Ethernet-ledje lichten groen op en het Status-ledje oranje of rood.

- Gebruik je een stroomblok, plaats de Powerline-adaptor dan **rechtstreeks in het stopcontact** en steek het stroomblok in de Powerline-adaptor.
- Zitten de stopcontacten op **verschillende circuits** in je woning, ga dan na of je een van beide adaptors kunt veranderen van stopcontact.

Besoin d'aide ?

Vous ne parvenez pas à établir de connexion ? Voici comment résoudre les problèmes les plus courants.

Le voyant d'alimentation ne s'allume pas.

- Vérifiez si la **prise de courant** utilisée **fonctionne**.
- Vérifiez si l'adaptateur Powerline est **branché correctement à la prise de courant**. C'est le cas, mais le voyant d'alimentation ne s'allume toujours pas ? Contactez le Service Clientèle de Telenet.

Le voyant d'alimentation clignote et le voyant Ethernet ne s'allume pas.

- Vérifiez si **votre modem et l'appareil sont activés**. Si nécessaire, allumez-les/redémarrez-les.
- Vérifiez si le câble Ethernet est **branché correctement à l'adaptateur Powerline et à l'appareil**. Si nécessaire, réinsérez correctement les câbles.

Les voyants d'alimentation et Ethernet sont verts, mais le voyant d'état ne s'allume pas.

- Vérifiez si un **deuxième adaptateur Powerline est (encore) branché à la prise de courant**. Si nécessaire, suivez à nouveau les étapes pour placer le deuxième adaptateur Powerline ou l'adaptateur Powerline supplémentaire.
- Vérifiez si les deux adaptateurs Powerline sont connectés au **même réseau d'électricité**. Dans le cas contraire, vérifiez si vous pouvez changer l'un des adaptateurs de prise de courant.

Les voyants d'alimentation et Ethernet sont verts et le voyant d'état est orange ou rouge.

- Si vous utilisez un bloc multiprise, placez l'adaptateur Powerline **directement dans la prise de courant** et branchez le bloc multiprise sur l'adaptateur Powerline.
- Les prises de courant sont intégrées à **différents circuits** dans votre maison ? Vérifiez si vous pouvez changer l'un des adaptateurs de prise.